ALPHATON Rapid® HF

HF - Montage des bardeaux sur rails portants horizontaux 06`75
Méthode n°2

1. Positionner les rails et les agraphes

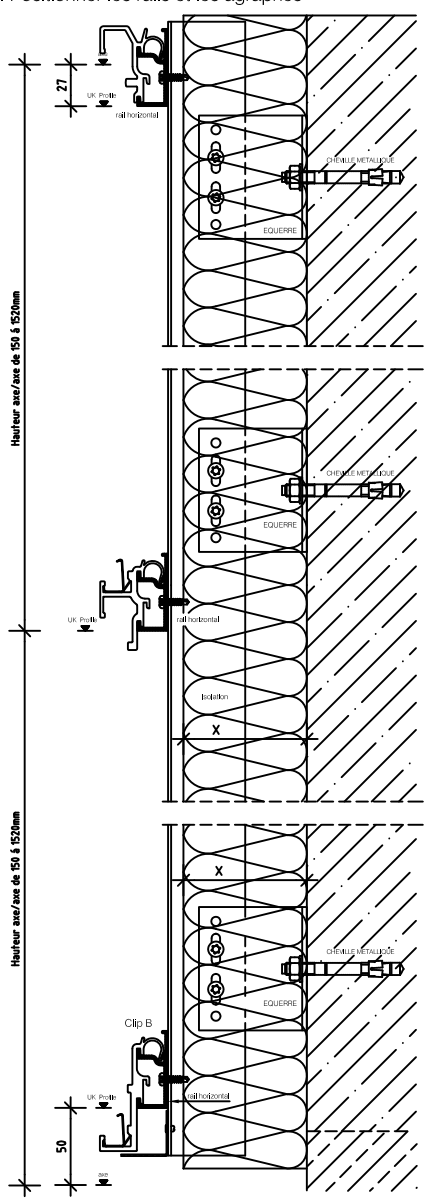

2 - Engager le bardeau par sa lèvre haute
3- Faire basculer la plaque sur l'agraphe du bas
4 - Laisser coulisser la plaque jusqu'à enclenchement du ressort dans l'encoche située à l'arrière de la plaque.

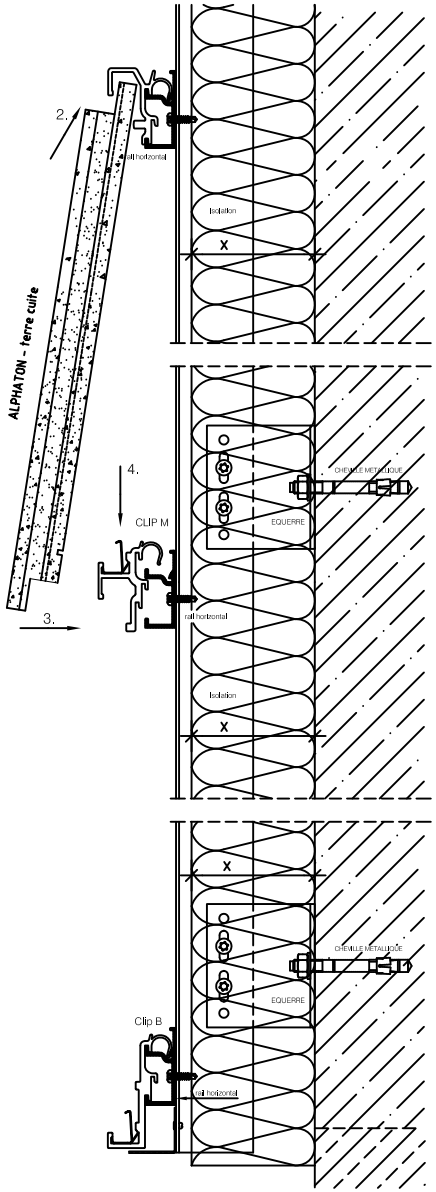

5 - Faire de même pour les autres plaques

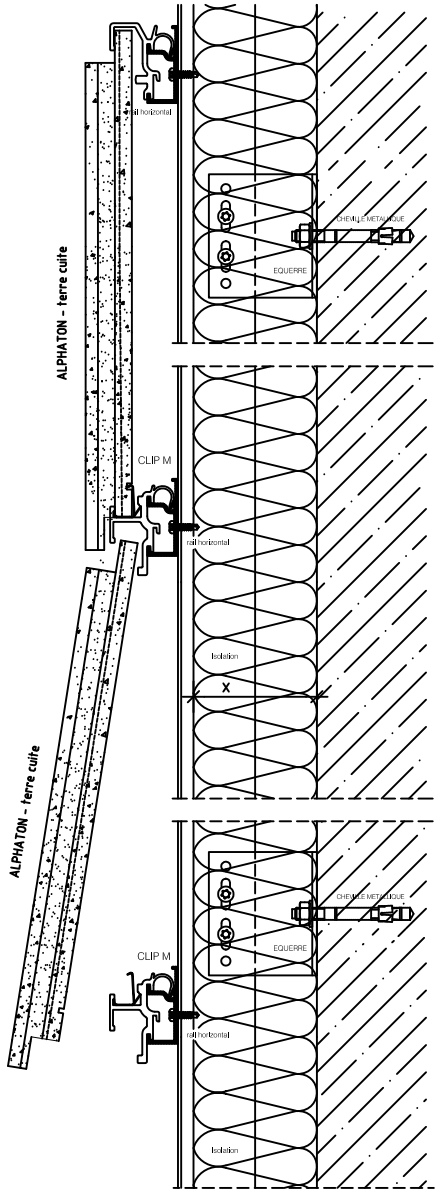

6 - Les bardeaux peuvent être mis en œuvre en toute liberté de bas en haut, de haut en bas, depuis le milieu de la façade

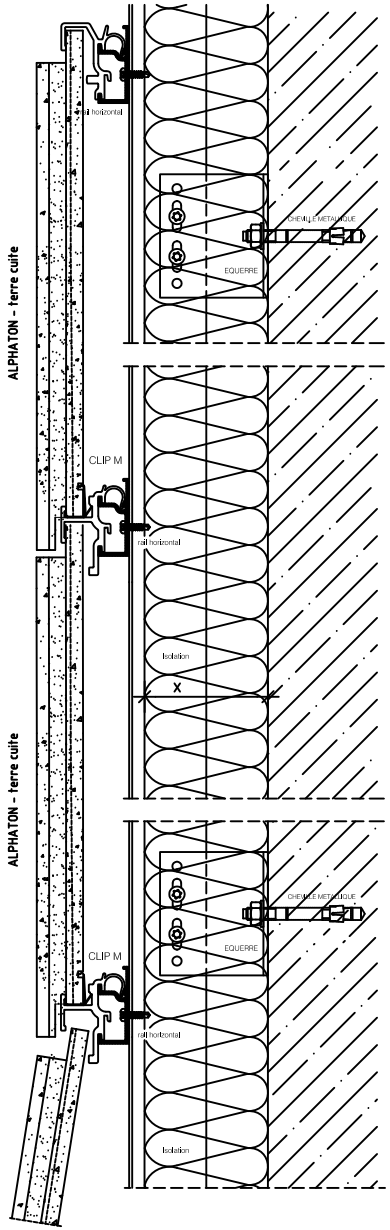

Ce plan reste la propriété exclusive de Moeding Keramikfassaden GmbH. Toute modification, publication, transmission partielle ou complète à des tiers requiert un accord écrit de la part de Moeding.